


# Dachziegel-Bestellung: Pultziegel-Sonderanfertigung NIBRA®-Glatt-Ziegel G 10-“NEU“

Lieferanschrift für Vorab-Muster: \_\_\_\_\_

Bauvorhaben: \_\_\_\_\_

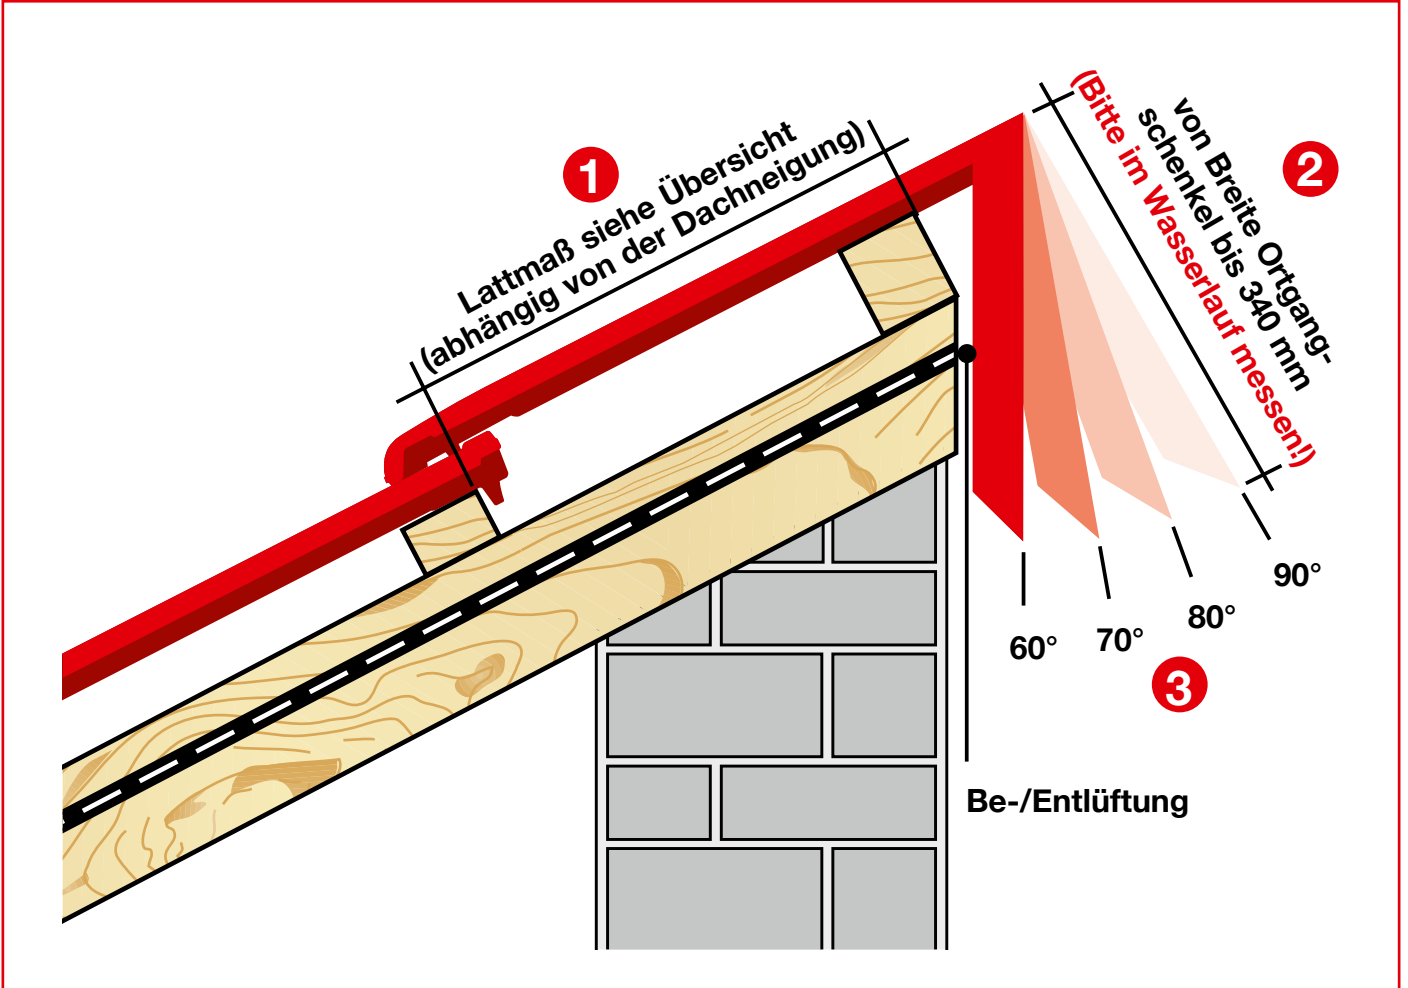

## Übersicht Lattmaß:

- |                     |   |
|---------------------|---|
| <b>90°</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• maximales Lattmaß von 315 mm</li> <li>• minimales Lattmaß von 90 mm</li> </ul> |
| <b>80° = DN 10°</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• maximales Lattmaß von 290 mm</li> <li>• minimales Lattmaß von 90 mm</li> </ul> |
| <b>70° = DN 20°</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• maximales Lattmaß von 270 mm</li> <li>• minimales Lattmaß von 90 mm</li> </ul> |
| <b>60° = DN 30°</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• maximales Lattmaß von 250 mm</li> <li>• minimales Lattmaß von 90 mm</li> </ul> |

## Maßangaben vom Kunden:

<b>1</b>	Lattmaß =	_____	mm
<b>2</b>	=	_____	mm
<b>3</b>	=	_____	° Δ

Hinweis: Unterhalb von 60° Ortgangschenkelneigung ist eine Fertigung der Pultziegel nicht möglich.

Die gewünschte Platzierung des Schraublochs bitte in der Grafik markieren. Die Erstellung erfolgt dann werksseitig.

Information zur Befestigung (0,6kN/Meter): Jeder Pultziegel, Holzschraube d=4,5 mm – Einschraubtiefe 24 mm. Andere Befestigungsmittel sind nachzuweisen. Die Verschraubung ist dauerelastisch abzudichten (z.B. Spenglerschrauben).

Zur Abstimmung erhalten Sie einen Musterziegel. Nach Freigabe ohne oder mit Korrekturen informieren wir Sie über den Liefertermin.

Freigabe Vorab-Muster erteilt: \_\_\_\_\_

## Korrekturen:

Technische Änderungen vorbehalten. Die Maßangaben sind Planungswerte und vor der Verlegung zu prüfen.